

IJKL

Imagen del producto

Grapas de sujeción para conductor de bajada




Características

Grapas para Sujeción de Conductor desnudo de 50 mm. de sección de bajada hasta puesta a tierra, la misma puede ser provista con o sin aislador de porcelana. Sus modelos standard son dos, para atornillar y para empotrar



Dimensiones

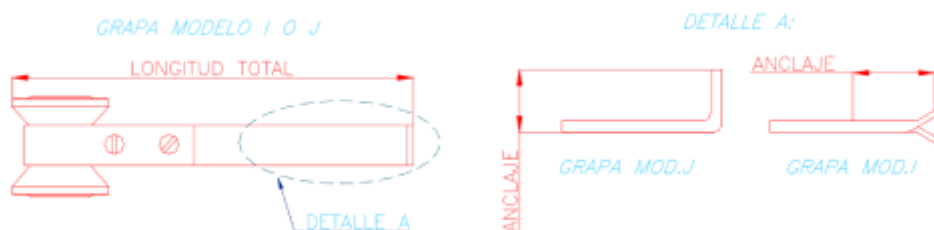

Olivero y Rodriguez
Electricidad SAICFI